

Затвори типу "Батерфляй" з н/ж диском, ущільнення PTFE, модель BT-014




Основні параметри:

- 1 **Типоряд, DN : 40-300**
- 2 **Робочий тиск, МПа : 1,6**
- 3 **Робоча температура: -10°C до +150 °C**

Застосування:

Затвор Батерфляй з нержавіючим диском BT-014 — призначений для перекриття та регулювання потоку у трубопроводах з водою, повітрям, технічними та нейтральними рідинами. Використовується у системах водопостачання, опалення, вентиляції, каналізації, а також у промислових та технологічних установках. Підходить для неагресивних середовищ, де потрібна компактна, надійна та корозійностійка запірна арматура.

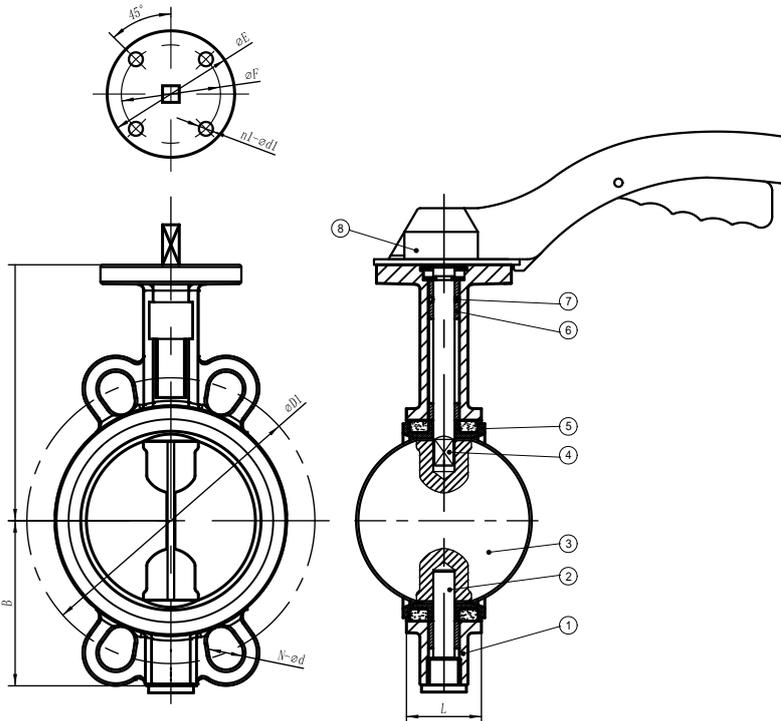


8	Lever	Aluminium
7	O ring	EPDM
6	Bushing	Polymer
5	Seat	PTFE
4	Upper shaft	SS410
3	Disc	CF8
2	Bottom shaft	SS410
1	Body	DI
NO.	Name	Material

Size		L	A	B	ISO5211			PN16		150LB		
mm	in				Top flange	øE	øF	n-ød1	øD1	N-ød	øD1	N-ød
50	2	42	140	69	F05	65	50	4-8	125	4-19	120.5	4-18
65	2.5	45	150.4	75.2	F05	65	50	4-8	145	4-19	139.5	4-18
80	3	45	159.1	97.1	F05	65	50	4-8	160	8-19	152.5	4-18
100	4	52	175	109.8	F07	90	70	4-10	180	8-19	190.5	8-18
125	5	55	189.6	123.6	F07	90	70	4-10	210	8-19	216	8-22
150	6	55	206.3	138.3	F07	90	70	4-10	240	8-23	241.5	8-22
200	8	60	233	167	F10	125	102	4-12	295	12-23	298.5	8-22

Затвори типу "Батерфляй" з н/ж диском, модель ВТ-014

borati

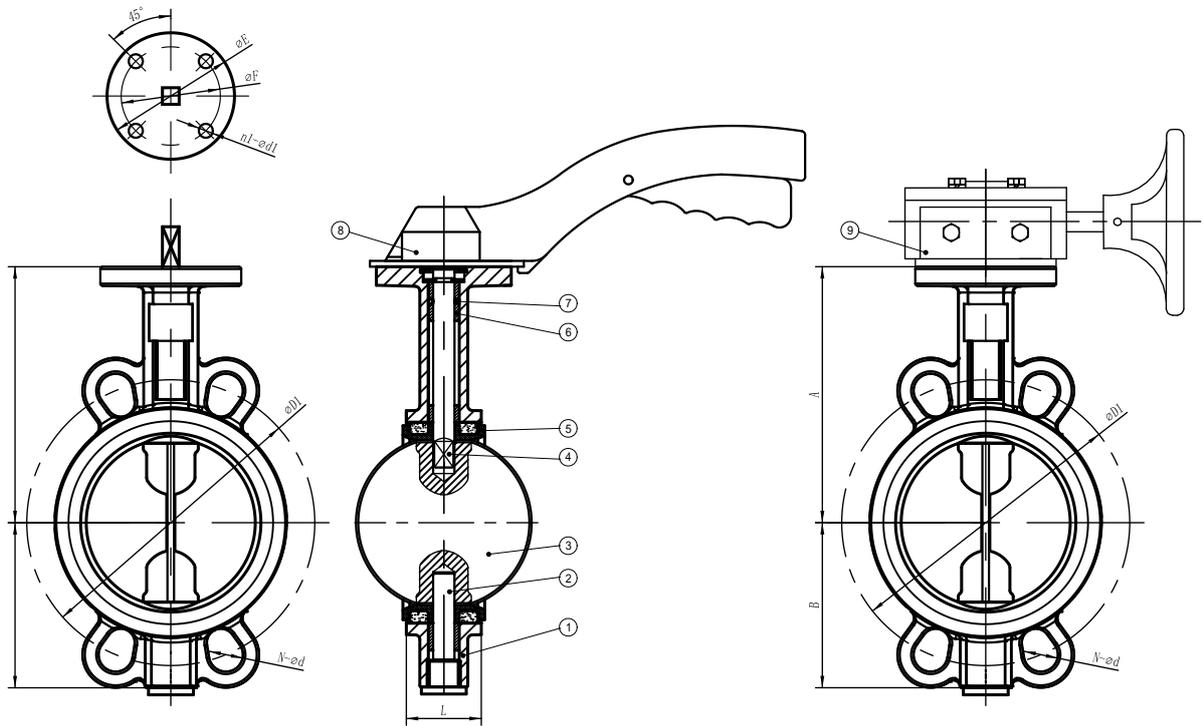

9	Wormgear	DI
8	Lever	Aluminium
7	O ring	EPDM
6	Bushing	Polymer
5	Seat	PTFE
4	Upper shaft	SS410
3	Disc	CF8
2	Bottom shaft	SS410
1	Body	DI
NO.	Name	Material

Size		L	A	B	ISO5211			PN16		150LB		
mm	in				Top flange	$\varnothing E$	$\varnothing F$	n- $\varnothing d1$	$\varnothing D1$	N- $\varnothing d$	$\varnothing D1$	N- $\varnothing d$
250	10	66	276.3	207.8	F10	125	102	4-12	355	12-28	362	12-26
300	12	77	315	237	F10	125	102	4-12	410	12-28	432	12-26

<https://armax.ua/>

Контакти: (044) 333-97-30

armax.kiev@gmail.com

Україна, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7Г

CE

EAC



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

