

Клапан каналізаційний фланцевий, модель ВТ-065

borati




Основні параметри:

- 1 Типоряд, DN : 50-350
- 2 Робочий тиск, МПа : 1,6
- 3 Робоча температура: -10°C до +80 °C
- 4 Тест на міцність корпусу, МПа: 2,4
- 6 Тест на герметичність, МПа: 1,8

Застосування:

Клапан каналізаційний фланцевий ВТ-065 — призначений для запобігання зворотному потоку стічних вод у каналізаційних системах. Забезпечує захист трубопроводів від підтоплення, неприємних запахів та гідравлічного удару. Використовується у системах господарсько-побутової, зливової та промислової каналізації.

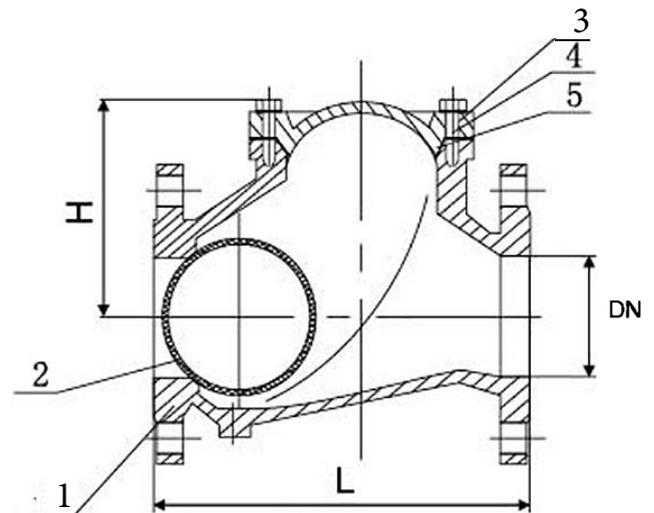

NO.	Part	Material
1	Body	GG25/GGG40
2	Ball	Metal+Rubber NBR/EPDM
3	Cover	GG25/GGG40
4	Bolt	SS
5	Nut	SS
6	O-Ring	NBR/EPDM
7	O-Ring	NBR/EPDM

DN		50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
	3202 F6	200	240	260	300	350	400	500	600	700	800
	ASME B16.10	203	216	241	292	330	356	495	622	698	787
	≈H(mm)	106	129	146	194	207	240	322	388	458	620

<https://armax.ua/>

Контакти: (044) 333-97-30

armax.kiev@gmail.com

Україна, м. Київ, вул. Здобунівська, 7Г



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

