

Клапан каналізаційний муфтовий, модель ВТ-066

borati




Основні параметри:

- 1 Типоряд, DN : 25-80
- 2 Робочий тиск, МПа : 1,0
- 3 Робоча температура: -10°C до +80 °C
- 4 Тест на міцність корпусу, МПа: 2,4
- 6 Тест на герметичність, МПа: 1,8

Застосування:

Встановлюється в каналізаційних системах приватних будинків, квартир, комерційних приміщень та технічних мереж для захисту від зворотного потоку стоків. Підходить для господарсько-побутової, зливової та промислової каналізації, а також для систем із можливим ризиком підтоплення.

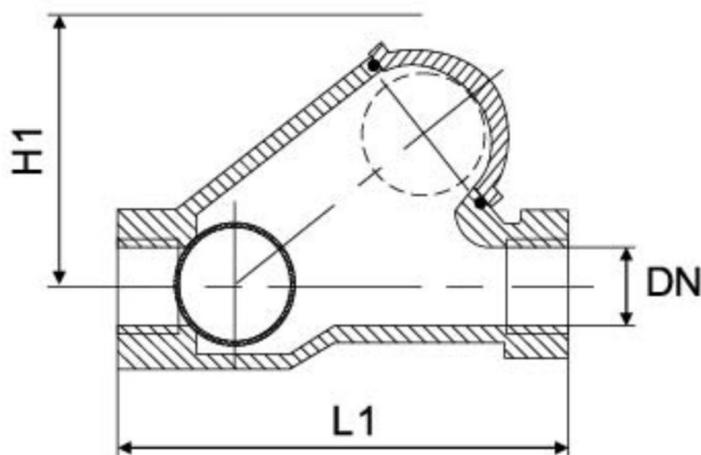

SIZE	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
L 1(mm)	125	132	145	174	200	243
H1(mm)	75	75	85	116	116	160

<https://armax.ua/>

Контакти: (044) 333-97-30

armax.kiev@gmail.com

Україна, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7Г



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

