

Клапан поворотний фланцевий, модель ВТ-061

borati




Застосування:

Призначений для перекриття та регулювання потоку в трубопроводах з водою, паром, повітрям, нафтопродуктами та іншими нейтральними чи слабоагресивними середовищами. Підходить для промислових, комунальних і технічних систем.

Основні параметри:

- 1 Типоряд, DN : 50-200
- 2 Робочий тиск, МПа : 1,6
- 3 Робоча температура: до 220 °С
- 4 Тест на міцність корпусу, МПа: 2,4
- 6 Тест на герметичність, МПа: 1,8

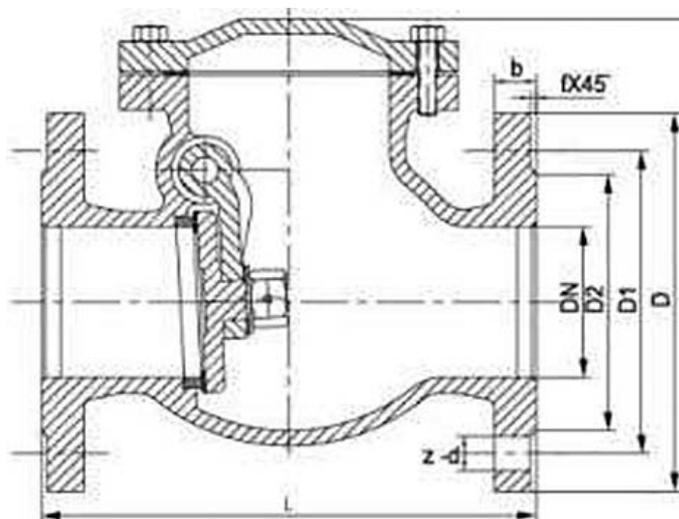

Конфігурація, розміри

DN	L	D	D1	D2	b	f	H
40	180	150	110	88	18	3	114
50	200	165	125	102	20	3	127
65	240	185	145	122	20	3	137
80	260	200	160	138	22	3	150
100	300	220	180	158	22	3	164
125	350	250	210	164	24	3	185
150	400	285	240	212	24	3	205
200	500	340	295	268	26	3	249
250	600	405	355	320	26	3	305
300	700	460	410	370	26	4	333

<https://armax.ua/>

Контакти: (044) 333-97-30

armax.kiev@gmail.com

Україна, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7Г



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

