

## З'єднання американка Вн-Зов

### ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ


**Матеріал:** нержавіюча сталь AISI 304

**Температура:** від -20°C до 180°C

**Тип приєднання:** різьбове

**Тиск:** 1,6 МПа

**Середовище:** газ, вода, нафта

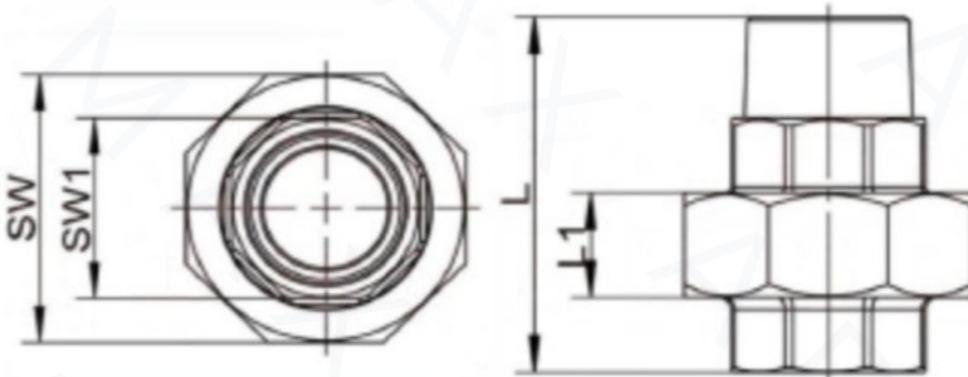

| Розмір |       | L     | L1   | SW   | SW1 |
|--------|-------|-------|------|------|-----|
| 1/4"   | DN8   | 46    | 14   | 29   | 17  |
| 3/8"   | DN10  | 50    | 14,5 | 33   | 21  |
| 1/2"   | DN15  | 55,5  | 16,5 | 37,5 | 25  |
| 3/4"   | DN20  | 59,5  | 17,5 | 46   | 31  |
| 1      | DN25  | 65,5  | 18,5 | 54   | 38  |
| 1-1/4" | DN32  | 73,5  | 21   | 64   | 47  |
| 1-1/2" | DN40  | 78    | 23   | 71   | 53  |
| 2"     | DN50  | 87,5  | 25   | 85   | 65  |
| 2-1/2" | DN65  | 98,5  | 27   | 107  | 81  |
| 3"     | DN80  | 109,5 | 29   | 120  | 95  |
| 4"     | DN100 | 125,5 | 31   | 146  | 121 |

### ОПИС

З'єднання "американка" з різьбовим приєднанням нержавіюча - різновид нарізного фітинга, який з'єднує між собою два відрізки трубопровідної системи. Завдяки цьому виробу ви легко зможете з'єднати, наприклад, кран і трубу або просто два відрізка труби.

#### Особливості та переваги використання американки нержавіючої:

- Доступна вартість
- Легка вага і невеликі габарити
- Сучасний зовнішній вигляд
- Герметичність з'єднань
- Безпека і простота використання
- Стійкий до широкого діапазону температур і високого тиску
- Не потребує додаткового догляду і обслуговування
- Екологічна чистота