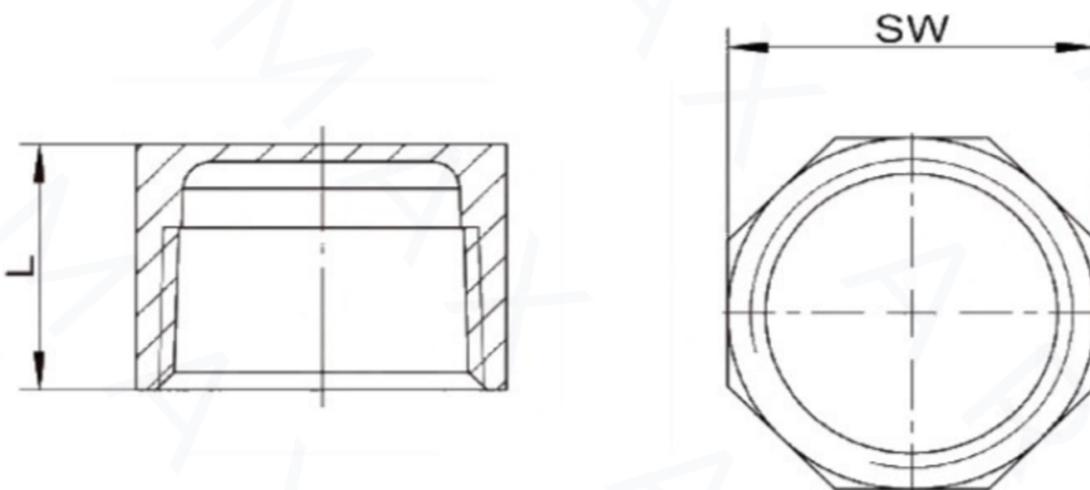


Заглушка нержавіюча ВР

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304**Температура:** від -20°C до 180°C**Тип приєднання:** різьбове**Тиск:** 1,6 МПа**Середовище:** газ, вода, нафта

Розмір		L	SW
1/4"	DN8	16,5	17
3/8"	DN10	17,5	21
1/2"	DN15	21,5	25
3/4"	DN20	22,5	31
1	DN25	26,5	38
1-1/4"	DN32	29	47
1-1/2"	DN40	30	53
2"	DN50	34	65
2-1/2"	DN65	39	82
3"	DN80	42,5	95,5
4"	DN100	49	121,5

ОПИС

Заглушка нержавіюча служить для постійного або тимчасового обмеження робочого середовища в трубопровідних системах. Заглушка вкручується в відповідну частину трубопроводу за допомогою внутрішньої різьби, забезпечуючи простий і швидкий монтаж системи.

Особливості та переваги використання заглушки нержавіючої:

- Доступна вартість
- Легка вага і невеликі габарити
- Сучасний зовнішній вигляд
- Герметичність з'єднань
- Безпека і простота використання
- Стійкий до широкого діапазону температур і високого тиску
- Не потребує додаткового догляду і обслуговування
- Екологічна чистота