



<https://armax.ua/>

Контакти:

armax.kiev@gmail.com

(044) 333-97-30

Україна, м. Київ. вул. Здобунівська, 7Г



GHISA - IVR 80 - IVR 81



Cast iron GJS 400 flat body ball valve - flanged ends PN 16 (IVR 80)

Cast iron GJS 400 flat body ball valve - stainless steel ball - flanged ends PN 16 (IVR 81)

Application: Hydrothermosanitary plants, compressed air, waterworks, hydrocarbons (non-gaseous) and oils.



Кульовий кран із чавуну GJS 400 - Фланцеве з'єднання PN 16 (IVR 80)

Кульовий кран із чавуну GJS 400 - Шток та куля з нержавіючої сталі - Фланцеве з'єднання PN 16 (IVR 81)

Сфера застосування: теплопостачання, водопостачання, стиснене повітря, (без газоподібних) вуглеводнів, олій.

| N | PART NAME | MATERIAL | TREATMENT | QTY |
|----|---------------------------|--|----------------------------|-----|
| 1 | Corpo - Body | Ghisa GJS 400 - Cast iron GJS 400 | Verniciato - Painted | 1 |
| 2 | Flangia - Flange | Ghisa GJS 400 - Cast iron GJS 400 | Verniciato - Painted | 1 |
| 3 | Seggio Sfera - Ball Seat | PTFE | | 2 |
| 4 | Sfera - Ball | Ottone - Brass G-CuZn38Pb2 - UNI 5035* | Cromata - Chrome Plated | 1 |
| 5 | Asta - Stem | Ottone - Brass CW614N - UNI EN 12164 | | 1 |
| 6 | Anello Asta - Stem Ring | PTFE | | 1 |
| 7 | Premistoppa - Packing Nut | Ottone - Brass CW614N - UNI EN 12164 | | 1 |
| 8 | Leva - Handle | Acciaio - Steel | Rivestito PVC - PVC coated | 1 |
| 9 | Cappuccio - Cap | Ottone - Brass CW617N - UNI EN 12165 | Nichelato - Nickel Plated | 1 |
| 10 | Vite - Screw | Acciaio - Steel | Zincato - Zinc Plated | 1 |
| 11 | O-Ring | NBR | | 1 |

* AISI 304 nel modello IVR 81 / AISI 304 in the IVR 81 model

Estremità flangiate
UNI EN 1092


Flanged ends
UNI EN 1092

Size




DN32-DN100 16 bar

ASTA ANTISCOPPIO
ANTI BLOW-OUT STEM




Max
+150° C
Min
-10° C

CE 0425

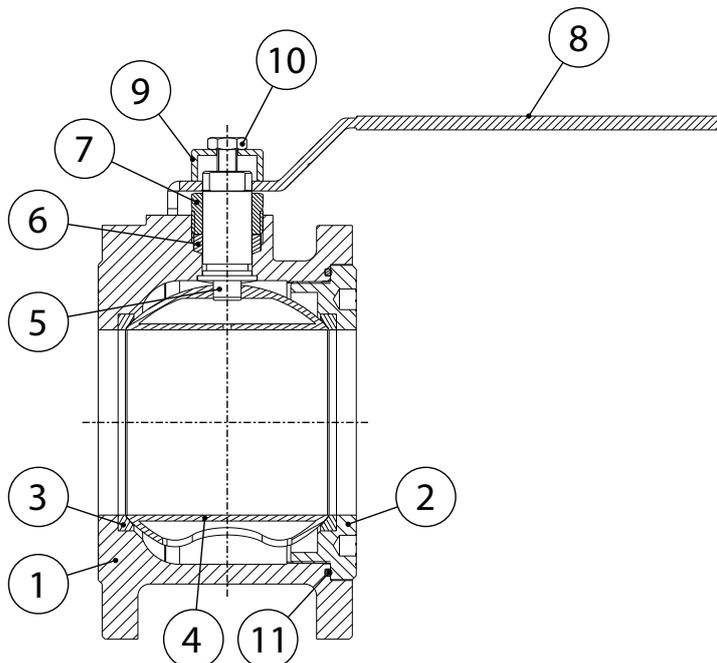


DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

| Size | Ø | S | H | L | D | a | d |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| DN32 | 32 | 55 | 98 | 150 | 140 | 100 | 4xM16 |
| DN40 | 40 | 62 | 105 | 150 | 150 | 110 | 4xM16 |
| DN50 | 50 | 80 | 112 | 150 | 165 | 125 | 4xM16 |
| DN65 | 61 | 100 | 144 | 240 | 185 | 145 | 4xM16 |
| DN80 | 74 | 120 | 154 | 240 | 200 | 160 | 8xM16 |
| DN100 | 95 | 130 | 144 | 260 | 220 | 180 | 8xM16 |

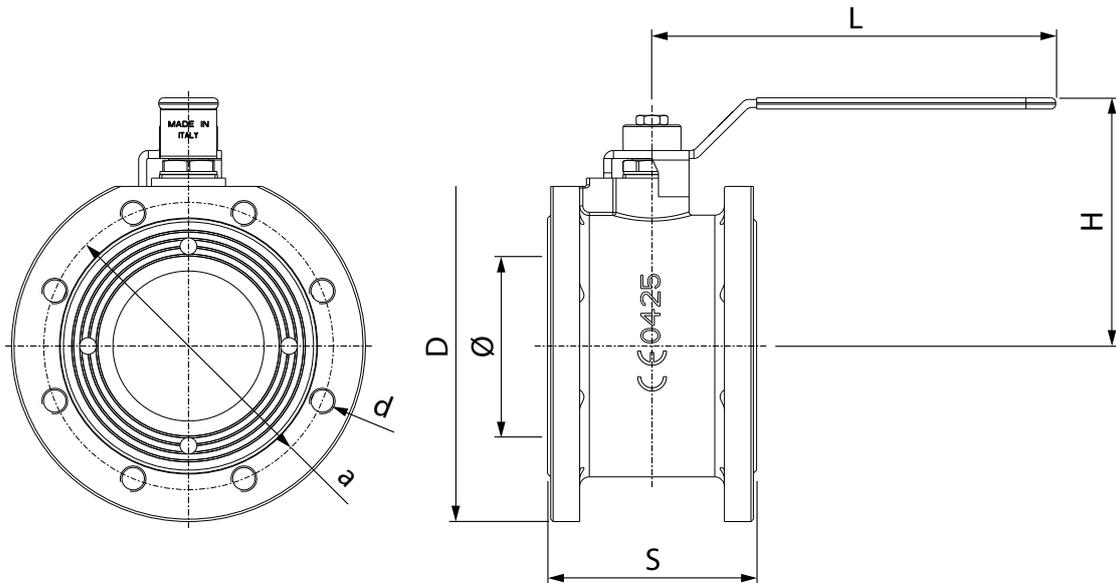

| Size | KV |
|-------|------|
| DN32 | 100 |
| DN40 | 170 |
| DN50 | 265 |
| DN65 | 510 |
| DN80 | 790 |
| DN100 | 1230 |

PERDITE DI CARICO - FLOW AND PRESSURE DROPS

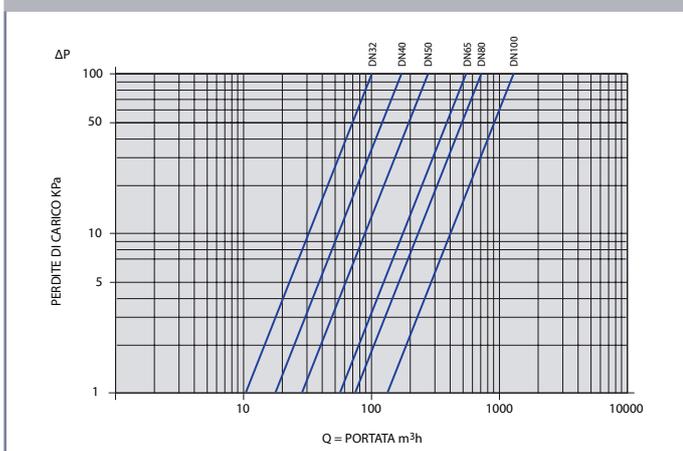

PRESSIONE / TEMPERATURA - PRESSURE / TEMPERATURE

