



<https://armax.ua/>

Контакти:

[armax.kiev@gmail.com](mailto:armax.kiev@gmail.com)

(044) 333-97-30

Україна, м. Київ, вул. Здобувнівська, 7Г




ZETKAMA



## ФІЛЬТР ОСАДОВИЙ ФЛАНЦЕВИЙ zSTRA

Фігура 821

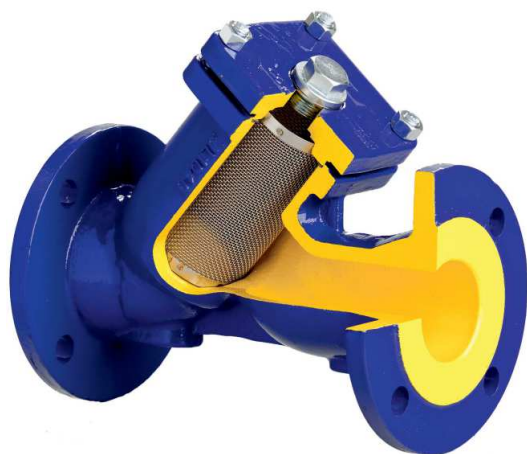

| Матеріал корпусу      | Номинальний тиск | Номинальний діаметр | Макс. температура |
|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| А<br>Сірий чавун      | А<br>6 бар       | DN<br>15-200        | 300°C*            |
|                       | С<br>16 бар      | DN<br>15-400        | 300°C*            |
| С<br>Ковкий чавун     | С<br>16 бар      | DN<br>15-300        | 350°C*            |
|                       | Д<br>25 бар      | DN<br>15-200        | 350°C*            |
| Ф<br>Сталь            | Е<br>40 бар      | DN<br>15-200        | 450°C             |
| І<br>Нержавіюча сталь | Е<br>40 бар      | DN<br>15-200        | 400°C             |



\* для епоксидних версій макс.температура 80 °С

згідно директиви 2014/68/UE  
позначення CE для Dn≥32

### ХАРАКТЕРИСТИКА

- сітка з нержавіючої сталі (зміцнена сітка для DN 50 і вище, для DN 150 і вище сітка з опорною корзиною)
- мала будівельна довжина
- екологічно безпечний
- можливість очищення без розбирання
- будівельна довжина EN 558-1 ряд 1
- фланці згідно EN 1092-1 для матеріала корпусу F, I
- фланці згідно EN 1092-2 для матеріала корпусу А, С
- зібраний згідно EN - 12266 - 1

### ЗАСТОСУВАННЯ

ГАЛУЗІ



ПРОМИСЛОВІСТЬ



СУДНОБУДІВНА  
ПРОМИСЛОВІСТЬ



ТЕПЛОПОСТАЧ  
АННЯ



ЕНЕРГЕТИКА

СЕРЕДОВИЩА



ГЛІКОЛЬ



ВОДА  
ПРОМИСЛОВА



МАСЛО  
ДІАТЕРМІЧНЕ



ПАР



СТИСНЕНЕ  
ПОВІТРЯ



НЕЙТРАЛЬНІ  
ЧИННИКИ



ВОДЕНЬ


Залишаємо за собою право зміни конструкції

Видання 09/2023

ZETKAMA Sp. z o.o.  
Ul. 3 Maja 12  
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171  
Tel. +48 74 8652 111  
Fax +48 74 8652 199

МАТЕРІАЛИ, РОЗМІРИ

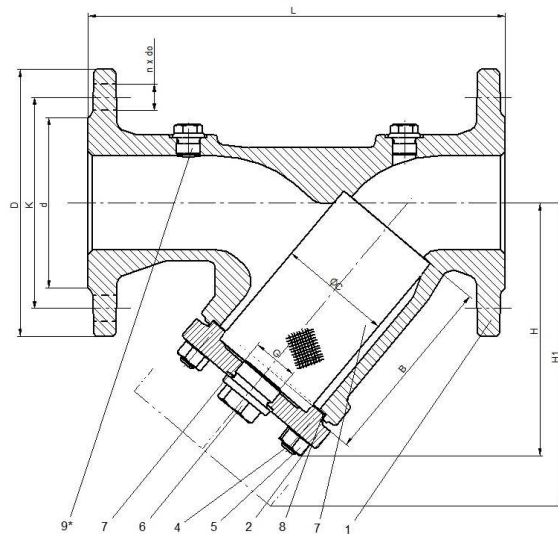

| замінні частини |                   | Матеріал корпусу  | A                                   | C                                       | F                 | I                           |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|                 | 1                 | Корпус            | EN- GJL- 250<br>5.1301 (ex.JL 1040) | EN-GJS-400-18-LT<br>5.3103 (ex.JS 1025) | GP240GH<br>1.0619 | G-X5CrNiMo19-11-2<br>1.4408 |
|                 | 2                 | Кришка            | EN- GJL- 250<br>5.1301 (ex.JL 1040) | EN-GJS-400-18-LT<br>5.3103 (ex.JS 1025) | GP240GH<br>1.0619 | G-X5CrNiMo19-11-2<br>1.4408 |
| X               | 3                 | Сітка             | X5CrNi 18-10<br>1.4301              |                                         |                   |                             |
|                 | 3.1               | Опірний кошик     | X5CrNi 18-10<br>1.4301 для DN ≥ 150 |                                         |                   |                             |
|                 | 4                 | Болт двосторонній | 5.6-A3A                             | A2-70                                   | 25CrMo4           | A4-70                       |
|                 | 5                 | Гайка             | 5-A3A                               | A2-70                                   | 25CrMo4           | A4-70                       |
|                 | 6                 | Зливна пробка     | C35E                                |                                         |                   | A2                          |
|                 | 7                 | Прокладка пробки  | A4 1.4571                           |                                         |                   |                             |
| X               | 8                 | Прокладка кришки  | CrNiSt – графіт                     |                                         |                   |                             |
|                 | 9                 | Пробка *,**       | C35E                                |                                         |                   | A2                          |
|                 | Макс. Температура |                   | 300°C                               | 350°C                                   | 450°C             | 400°C                       |

\* позиція пробка не застосовується PN 6

\*\* по запиту

| DN       | 15   | 20  | 25  | 32  | 40  | 50   | 65   | 80   | 100   | 125   | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L (мм)   | 130  | 150 | 160 | 180 | 200 | 230  | 290  | 310  | 350   | 400   | 480   | 600   | 730   | 850   | 980   | 1100  |
| H (мм)   | 90   | 100 | 115 | 135 | 150 | 160  | 180  | 215  | 240   | 280   | 330   | 405   | 540   | 680   | 755   | 835   |
| H1 (мм)  | 135  | 160 | 180 | 215 | 240 | 250  | 285  | 330  | 395   | 455   | 525   | 650   | 870   | 1110  | 1250  | 1370  |
| G (дюйм) | 3/8  | 3/8 | 3/4 | 3/4 | 1   | 1    | 1    | 1    | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| C (мм)   | 23   | 28  | 36  | 42  | 50  | 61,5 | 78,5 | 89,5 | 109,5 | 137,5 | 160   | 210   | 258   | 308   | 365   | 415   |
| B (мм)   | 56   | 68  | 82  | 98  | 114 | 119  | 134  | 149  | 169   | 199   | 224   | 284   | 434   | 555   | 640   | 695   |
| вес (кг) |      |     |     |     |     |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 821      | PN6  | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 5,7 | 7,3  | 8,4  | 13,5 | 17,7  | 25,3  | 37,5  | 49,0  | 98,0  | -     | -     | -     |
|          | PN16 | 2,6 | 3,0 | 4,3 | 6,8 | 9,0  | 11,0 | 14,6 | 18,6  | 27,0  | 38,5  | 54,5  | 110,0 | 165,0 | 285,0 | 373,0 |
|          | PN25 | 2,6 | 3,0 | 4,3 | 6,8 | 9,0  | 11,0 | 16,8 | 19,5  | 29,6  | 42,5  | 56,0  | 110,0 | -     | -     | -     |
|          | PN40 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 6,3 | 8,7  | 11,0 | 18,5 | 23,5  | 33,0  | 54,0  | 75,0  | 137,0 | -     | -     | -     |

Залишаємо за собою право зміни конструкції

Видання 09/2023

ZETKAMA Sp. z o.o.  
Ul. 3 Maja 12  
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171  
Tel. +48 74 8652 111  
Fax +48 74 8652 199

## ЗАЛЕЖНІСТЬ ТИСКУ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ

| згідно EN 1092-2  | PN |     |             |             | -10°C÷120°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 450°C |
|-------------------|----|-----|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EN-GJL-250        | 6  | bar | -----       | ---         | 6           | 5,4   | 4,8   | 4,2   | 3,6   | ---   | ---   | ---   |
|                   | 16 |     | -----       | ---         | 16          | 14,4  | 12,8  | 11,2  | 9,6   | ---   | ---   | ---   |
| EN-GJS-400-18 LT  | 16 |     | -----       | ---         | 16          | 15,5  | 14,7  | 13,9  | 12,8  | 11,2  | ---   | ---   |
|                   | 25 |     | -----       | ---         | 25          | 24,3  | 23    | 21,8  | 20    | 17,5  | ---   | ---   |
| згідно EN 1092-1  |    |     | -40°÷<-10°C | -10°C÷50°C  | 100°C       | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 450°C |
| GP240GH           | 40 | bar | 30          | 40          | 37,1        | 35,2  | 33,3  | 30,4  | 27,6  | 25,7  | 23,8  | 13,1  |
| згідно EN 1092-1  |    |     |             | -60°÷<-10°C | -10°C÷100°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 450°C |
| G-X5CrNiMo19-11-2 | 40 | bar |             | 40          | 40          | 36,3  | 33,7  | 31,8  | 29,7  | 28,5  | 27,4  | ---   |

## ФЛАНЦІ РОЗМІРИ ЗГІДНО PN-EN 1092-1/-2

| DN   |          | 15   | 20   | 25   | 32   | 40   | 50   | 65   | 80   | 100  | 125  | 150  | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   |
|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PN6  | D (мм)   | 80   | 90   | 100  | 120  | 130  | 140  | 160  | 190  | 210  | 240  | 265  | 320   | ---   | ---   | ---   | ---   |
|      | K (мм)   | 55   | 65   | 75   | 90   | 100  | 110  | 130  | 150  | 170  | 200  | 225  | 280   | ---   | ---   | ---   | ---   |
|      | pxd (мм) | 4x11 | 4x11 | 4x11 | 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x19 | 4x19 | 8x19 | 8x19 | 8x19  | ---   | ---   | ---   | ---   |
| PN16 | D (мм)   | 95   | 105  | 115  | 140  | 150  | 165  | 185  | 200  | 220  | 250  | 285  | 340   | 405   | 460   | 520   | 580   |
|      | K (мм)   | 65   | 75   | 85   | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 180  | 210  | 240  | 295   | 355   | 410   | 470   | 525   |
|      | pxd (мм) | 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x19 | 4x19 | 4x19 | 4x19 | 8x19 | 8x19 | 8x19 | 8x23 | 12x23 | 12x28 | 12x28 | 16x28 | 16x31 |
| PN25 | D (мм)   | 95   | 105  | 115  | 140  | 150  | 165  | 185  | 200  | 235  | 270  | 300  | 360   | ----- | ----- | ----- | ----- |
|      | K (мм)   | 65   | 75   | 85   | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 190  | 220  | 250  | 310   | ----- | ----- | ----- | ----- |
|      | pxd (мм) | 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x19 | 4x19 | 4x19 | 8x19 | 8x19 | 8x23 | 8x28 | 8x28 | 12x28 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| PN40 | D (мм)   | 95   | 105  | 115  | 140  | 150  | 165  | 185  | 200  | 235  | 270  | 300  | 375   | ----- | ----- | ----- | ----- |
|      | K (мм)   | 65   | 75   | 85   | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 190  | 220  | 250  | 320   | ----- | ----- | ----- | ----- |
|      | pxd (мм) | 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x18 | 4x18 | 4x18 | 8x18 | 8x18 | 8x22 | 8x26 | 8x26 | 12x30 | ----- | ----- | ----- | ----- |

## СІТКИ

| Сітка          | Тип                                                                | DN      | Глазок | К-во глазков /cm² | Исполнение |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------|------------|
| Стандарт       | F45                                                                | 10-50   | 1,0    | 45                | 50         |
|                | F28                                                                | 65-80   | 1,25   | 28                | 49         |
|                | F15                                                                | 100-400 | 1,6    | 15                | 43         |
| Інші виконання | Сітки F100 (0,6), F200 (0,5), F300 (0,4), F400 (0,32), F600 (0,25) |         |        |                   |            |

\* виконання з магнітною вкладкою на запит

Залишаємо за собою право зміни конструкції


Видання 09/2023

ZETKAMA Sp. z o.o.  
Ul. 3 Maja 12  
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171  
Tel. +48 74 8652 111  
Fax +48 74 8652 199

ГІДРАВЛІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| DN          | 15            | 20   | 25   | 32   | 40   | 50   | 65    | 80    | 100   | 125   | 150   | 200   | 250    | 300    | 350    | 400    |
|-------------|---------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Сітка       | Kv ср. [м³/ч] |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| Стандарт    | 6,3           | 11,2 | 14,7 | 23,7 | 37,7 | 57,9 | 101,5 | 147,4 | 209,6 | 326,2 | 403,0 | 707,0 | 1234,4 | 1916,2 | 2621,4 | 3460,3 |
| F100 (0,63) | 6,2           | 9,6  | 14,2 | 23,1 | 36,6 | 53,7 | 95,1  | 137,1 | 206,4 | 268,8 | 401,4 | 706,7 | 1229,4 | 1902,4 | 2611,0 | 3438,4 |
| F200 (0,50) | 6,2           | 9,5  | 14,1 | 23,0 | 35,6 | 53,0 | 92,7  | 133,4 | 202,7 | 314,3 | 462,3 | 811,0 | 1375,1 | 2133,1 | 2885,4 | 3747,0 |
| F300 (0,40) | 6,1           | 9,3  | 13,5 | 22,1 | 33,4 | 49,8 | 86,0  | 121,2 | 183,5 | 284,3 | 420,3 | 738,3 | 1274,3 | 2021,6 | 2698,8 | 3545,0 |
| F400 (0,32) | 6,0           | 9,1  | 13,2 | 21,7 | 33,4 | 48,5 | 82,9  | 115,9 | 173,7 | 268,8 | 401,4 | 706,7 | 1229,4 | 1902,4 | 2611,0 | 3438,4 |
| F600 (0,25) | 6,0           | 9,1  | 13,0 | 21,7 | 33,3 | 48,4 | 82,6  | 115,9 | 173,1 | 266,8 | 397,9 | 701,2 | 1225,0 | 1892,1 | 2606,8 | 3433,9 |

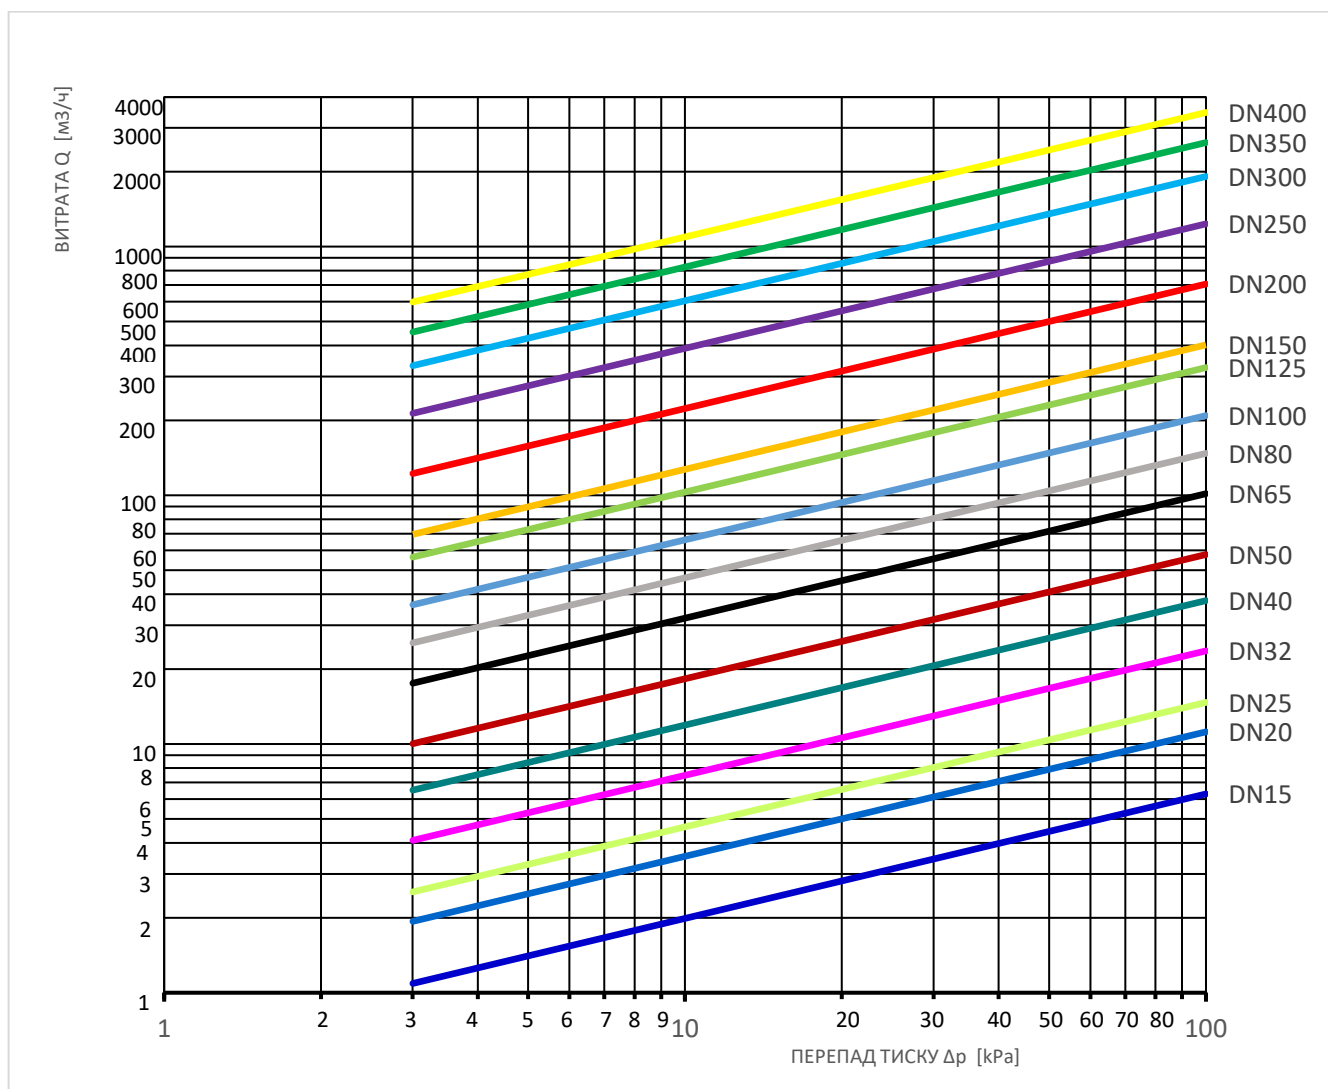

Залишаємо за собою право зміни конструкції

Видання 09/2023

ZETKAMA Sp. z o.o.  
Ul. 3 Maja 12  
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171  
Tel. +48 74 8652 111  
Fax +48 74 8652 199

## ІНДИКАТОР ЗАБРУДНЕННЯ ФІЛЬТРУ WZF-100

WZF 100 - індикатор забруднення фільтра, що працює за принципом вимірювання перепаду тиску до та після фільтра. Вимірювання виконується індикатором магнітного поля, який вимірює зміщення магніту, розміщеного на поршні індикатора.

Індикатор доступний у версії з живленням від батареї, а також виходом та живленням від струмової петлі 4-20 мА.

Відображення статусу забруднення реалізовано за допомогою дисплея, що складається з світлодіодів, двох зелених, двох помаранчевих та одного червоного. Крім того, синій світлодіод сигналізує про включення живлення.

Параметри індикатора

Температура навколишнього середовища від -20 °C до 70 °C

Температура носія 120 °C

Носій – холодна та гаряча вода, нейтральні чинники

Діапазон вимірювання перепаду тиску від 0 до 1,2 бар

Максимальний статичний тиск 16 бар

Зовнішнє живлення та струмової петлі 16÷32 V DC

Ступінь захисту IP 66



### ІНДИКАТОР ЗАБРУДНЕННЯ ФІЛЬТРУ WZF-100

Слід пам'ятати, щоб напрямок потоку на індикаторі та фільтрі перекривався. Щоб встановити індикатор, потрібно замовити фільтр із заглушками G1/4".



Спосіб встановлення на фільтрі

Доступні аксесуари:

1. Сполучна труба для кожного діаметра DN
2. Редукція з G1/4" / в M10 x 1

Більше даних в інструкції з експлуатації.

## ВИКОНАННЯ

| Фігура | Матеріал корпусу               | Номинальний діаметр | Номинальний тиск | Виконання                                                                  |
|--------|--------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 821    | А<br>Сірий чавун<br>EN-GJL-250 | 15-50<br>мм         | А<br>6 бар       | 50<br>вічко сітки 1,00 мм, 45 очків/см <sup>2</sup>                        |
|        |                                | 65-80<br>мм         | А<br>6 бар       | 49<br>вічко сітки 1,25 мм, 28 очків/см <sup>2</sup>                        |
|        |                                | 100-200<br>мм       | А<br>6 бар       | 43<br>вічко сітки 1,60 мм, 15 очків/см <sup>2</sup>                        |
|        |                                | 15-200<br>мм        | А<br>6 бар       | 44<br>вічко сітки 0,63 мм, 100 очків/см <sup>2</sup>                       |
|        |                                | 15-200<br>мм        | А<br>6 бар       | 45<br>вічко сітки 0,50 мм, 200 очків/см <sup>2</sup>                       |
|        |                                | 15-200<br>мм        | А<br>6 бар       | 46<br>вічко сітки 0,40 мм, 300 очків/см <sup>2</sup>                       |
|        |                                | 15-200<br>мм        | А<br>6 бар       | 47<br>вічко сітки 0,32 мм, 400 очків/см <sup>2</sup>                       |
|        |                                | 15-200<br>мм        | А<br>6 бар       | 48<br>вічко сітки 0,25 мм, 600 очків/см <sup>2</sup>                       |
|        |                                | 15-50<br>мм         | С<br>16 бар      | 50<br>вічко сітки 1,00 мм, 45 очків/см <sup>2</sup>                        |
|        |                                | 65-80<br>мм         | С<br>16 бар      | 49<br>вічко сітки 1,25 мм, 28 очків/см <sup>2</sup>                        |
|        |                                | 100-400<br>мм       | С<br>16 бар      | 43<br>вічко сітки 1,60 мм, 15 очків/см <sup>2</sup>                        |
|        |                                | 15-400<br>мм        | С<br>16 бар      | 44<br>вічко сітки 0,63 мм, 100 очків/см <sup>2</sup>                       |
|        |                                | 15-400<br>мм        | С<br>16 бар      | 45<br>вічко сітки 0,50 мм, 200 очків/см <sup>2</sup>                       |
|        |                                | 15-400<br>мм        | С<br>16 бар      | 46<br>вічко сітки 0,40 мм, 300 очків/см <sup>2</sup>                       |
|        |                                | 15-400<br>мм        | С<br>16 бар      | 47<br>вічко сітки 0,32 мм, 400 очків/см <sup>2</sup>                       |
|        |                                | 15-400<br>мм        | С<br>16 бар      | 48<br>вічко сітки 0,25 мм, 600 очків/см <sup>2</sup>                       |
|        |                                | 15-50<br>мм         | С<br>16 бар      | 70<br>вічко сітки 1,00 мм, 45 очків/см <sup>2</sup> , з магнітною вставкою |
|        |                                | 65-80<br>мм         | С<br>16 бар      | 69<br>вічко сітки 1,25 мм, 28 очків/см <sup>2</sup> , з магнітною вставкою |
|        |                                | 100-400<br>мм       | С<br>16 бар      | 63<br>вічко сітки 1,60 мм, 15 очків/см <sup>2</sup> , з магнітною вставкою |

Залишаємо за собою право зміни конструкції

Видання 09/2023

ZETKAMA Sp. z o.o.  
Ul. 3 Maja 12  
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171  
Tel. +48 74 8652 111  
Fax +48 74 8652 199

# Фігура 821



|     |   |                                  |               |  |             |                                                                  |
|-----|---|----------------------------------|---------------|--|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 821 | C | Ковкий чавун<br>EN-GJS-400-18-LT | 15-50<br>мм   |  | C<br>16 бар | 50-D<br>вічко сітки 1,00 мм, 45 очків/см <sup>2</sup> , ЕПОКСИД  |
|     |   |                                  | 65-80<br>мм   |  | C<br>16 бар | 49-D<br>вічко сітки 1,25 мм, 28 очків/см <sup>2</sup> , ЕПОКСИД  |
|     |   |                                  | 100-400<br>мм |  | C<br>16 бар | 43-D<br>вічко сітки 1,60 мм, 15 очків/см <sup>2</sup> , ЕПОКСИД  |
|     |   |                                  | 15-400<br>мм  |  | C<br>16 бар | 44-D<br>вічко сітки 0,63 мм, 100 очків/см <sup>2</sup> , ЕПОКСИД |
|     |   |                                  | 15-400<br>мм  |  | C<br>16 бар | 45-D<br>вічко сітки 0,50 мм, 200 очків/см <sup>2</sup> , ЕПОКСИД |
|     |   |                                  | 15-400<br>мм  |  | C<br>16 бар | 46-D<br>вічко сітки 0,40 мм, 300 очків/см <sup>2</sup> , ЕПОКСИД |
|     |   |                                  | 15-400<br>мм  |  | C<br>16 бар | 47-D<br>вічко сітки 0,32 мм, 400 очків/см <sup>2</sup> , ЕПОКСИД |
|     |   |                                  | 15-400<br>мм  |  | C<br>16 бар | 48-D<br>вічко сітки 0,25 мм, 600 очків/см <sup>2</sup> , ЕПОКСИД |
|     |   |                                  | 15-50<br>мм   |  | C<br>16 бар | 50<br>вічко сітки 1,00 мм, 45 очків/см <sup>2</sup>              |
|     |   |                                  | 65-80<br>мм   |  | C<br>16 бар | 49<br>вічко сітки 1,25 мм, 28 очків/см <sup>2</sup>              |
|     |   |                                  | 100-300<br>мм |  | C<br>16 бар | 43<br>вічко сітки 1,60 мм, 15 очків/см <sup>2</sup>              |
|     |   |                                  | 15-300<br>мм  |  | C<br>16 бар | 44<br>вічко сітки 0,63 мм, 100 очків/см <sup>2</sup>             |
|     |   |                                  | 15-300<br>мм  |  | C<br>16 бар | 45<br>вічко сітки 0,50 мм, 200 очків/см <sup>2</sup>             |
|     |   |                                  | 15-300<br>мм  |  | C<br>16 бар | 46<br>вічко сітки 0,40 мм, 300 очків/см <sup>2</sup>             |
|     |   |                                  | 15-300<br>мм  |  | C<br>16 бар | 47<br>вічко сітки 0,32 мм, 400 очків/см <sup>2</sup>             |
|     |   |                                  | 15-300<br>мм  |  | C<br>16 бар | 48<br>вічко сітки 0,25 мм, 600 очків/см <sup>2</sup>             |
|     |   |                                  | 15-50<br>мм   |  | D<br>25 бар | 50<br>вічко сітки 1,00 мм, 45 очків/см <sup>2</sup>              |
|     |   |                                  | 65-80<br>мм   |  | D<br>25 бар | 49<br>вічко сітки 1,25 мм, 28 очків/см <sup>2</sup>              |
|     |   |                                  | 100-200<br>мм |  | D<br>25 бар | 43<br>вічко сітки 1,60 мм, 15 очків/см <sup>2</sup>              |
|     |   |                                  | 15-200<br>мм  |  | D<br>25 бар | 44<br>вічко сітки 0,63 мм, 100 очків/см <sup>2</sup>             |
|     |   |                                  | 15-200<br>мм  |  | D<br>25 бар | 45<br>вічко сітки 0,50 мм, 200 очків/см <sup>2</sup>             |
|     |   |                                  | 15-200<br>мм  |  | D<br>25 бар | 46<br>вічко сітки 0,40 мм, 300 очків/см <sup>2</sup>             |

Залишаємо за собою право зміни конструкції

Видання 09/2023

ZETKAMA Sp. z o.o.  
Ul. 3 Maja 12  
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171  
Tel. +48 74 8652 111  
Fax +48 74 8652 199

# Фігура 821



|     |  |                                               |               |             |                                                                              |
|-----|--|-----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 821 |  | F<br>Сталь<br>GP240GH                         | 15-200<br>мм  | D<br>25 бар | 47<br>вічко сітки 0,32 мм, 400 очків/см <sup>2</sup>                         |
|     |  |                                               | 15-200<br>мм  | D<br>25 бар | 48<br>вічко сітки 0,25 мм, 600 очків/см <sup>2</sup>                         |
|     |  |                                               | 15-50<br>мм   | E<br>40 бар | 50<br>вічко сітки 1,00 мм, 45 очків/см <sup>2</sup>                          |
|     |  |                                               | 65-80<br>мм   | E<br>40 бар | 49<br>вічко сітки 1,25 мм, 28 очків/см <sup>2</sup>                          |
|     |  |                                               | 100-200<br>мм | E<br>40 бар | 43<br>вічко сітки 1,60 мм, 15 очків/см <sup>2</sup>                          |
|     |  |                                               | 15-200<br>мм  | E<br>40 бар | 44<br>вічко сітки 0,63 мм, 100 очків/см <sup>2</sup>                         |
|     |  |                                               | 15-200<br>мм  | E<br>40 бар | 45<br>вічко сітки 0,50 мм, 200 очків/см <sup>2</sup>                         |
|     |  |                                               | 15-200<br>мм  | E<br>40 бар | 46<br>вічко сітки 0,40 мм, 300 очків/см <sup>2</sup>                         |
|     |  |                                               | 15-200<br>мм  | E<br>40 бар | 47<br>вічко сітки 0,32 мм, 400 очків/см <sup>2</sup>                         |
|     |  |                                               | 15-200<br>мм  | E<br>40 бар | 48<br>вічко сітки 0,25 мм, 600 очків/см <sup>2</sup>                         |
| 821 |  | I<br>Нержавіюча<br>сталь<br>G-X5CrNiMo19-11-2 | 15-50<br>мм   | E<br>40 бар | 50<br>вічко сітки 1,00 мм, 45 очків/см <sup>2</sup>                          |
|     |  |                                               | 65-80<br>мм   | E<br>40 бар | 49<br>вічко сітки 1,25 мм, 28 очків/см <sup>2</sup>                          |
|     |  |                                               | 100-200<br>мм | E<br>40 бар | 43<br>вічко сітки 1,60 мм, 15 очків/см <sup>2</sup>                          |
|     |  |                                               | 15-200<br>мм  | E<br>40 бар | 44<br>вічко сітки 0,63 мм, 100 очків/см <sup>2</sup>                         |
|     |  |                                               | 15-200<br>мм  | E<br>40 бар | 45<br>вічко сітки 0,50 мм, 200 очків/см <sup>2</sup>                         |
|     |  |                                               | 15-200<br>мм  | E<br>40 бар | 46<br>вічко сітки 0,40 мм, 300 очків/см <sup>2</sup>                         |
|     |  |                                               | 15-200<br>мм  | E<br>40 бар | 47<br>вічко сітки 0,32 мм, 400 очків/см <sup>2</sup>                         |
|     |  |                                               | 15-200<br>мм  | E<br>40 бар | 48<br>вічко сітки 0,25 мм, 600 очків/см <sup>2</sup>                         |
|     |  |                                               | 15-50<br>мм   | E<br>40 бар | 50-Н<br>вічко сітки 1,00 мм, 45 очків/см <sup>2</sup> , виконання для водню  |
|     |  |                                               | 65-80<br>мм   | E<br>40 бар | 49-Н<br>вічко сітки 1,25 мм, 28 очків/см <sup>2</sup> , виконання для водню  |
|     |  |                                               | 100-200<br>мм | E<br>40 бар | 43-Н<br>вічко сітки 1,60 мм, 15 очків/см <sup>2</sup> , виконання для водню  |
|     |  |                                               | 15-200<br>мм  | E<br>40 бар | 44-Н<br>вічко сітки 0,63 мм, 100 очків/см <sup>2</sup> , виконання для водню |

Залишаємо за собою право зміни конструкції

Видання 09/2023

ZETKAMA Sp. z o.o.  
Ul. 3 Maja 12  
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171  
Tel. +48 74 8652 111  
Fax +48 74 8652 199

Фігура 821



|              |             |                                                                              |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 15-200<br>мм | Е<br>40 bar | 45-Н<br>вічко сітки 0,50 мм, 200 очків/см <sup>2</sup> , виконання для водню |
| 15-200<br>мм | Е<br>40 bar | 46-Н<br>вічко сітки 0,40 мм, 300 очків/см <sup>2</sup> , виконання для водню |
| 15-200<br>мм | Е<br>40 bar | 47-Н<br>вічко сітки 0,32 мм, 400 очків/см <sup>2</sup> , виконання для водню |
| 15-200<br>мм | Е<br>40 bar | 48-Н<br>вічко сітки 0,25 мм, 600 очків/см <sup>2</sup> , виконання для водню |

ЗАМОВЛЕННЯ

| Фігура | Матеріал корпусу               | Номинальний діаметр | Номинальний тиск | Виконання                                           |
|--------|--------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 821    | А<br>Сірий чавун<br>EN-GJL-250 | 15-50<br>мм         | А<br>6 бар       | 50<br>вічко сітки 1,00 мм, 45 очків/см <sup>2</sup> |

Приклад замовлення по індексу

821 А 050 С 50

Фільтр, фланцеве з'єднання, коса форма

Сірий чавун EN-GJL-250

Номинальний діаметр (мм)

Номинальний тиск PN 16бар

Вічко сітки 1,00 мм, 45 очки/см<sup>2</sup>

821 А 050 С 50

Залишаємо за собою право зміни конструкції

Видання 09/2023

ZETKAMA Sp. z o.o.  
 Ul. 3 Maja 12  
 PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171  
 Tel. +48 74 8652 111  
 Fax +48 74 8652 199