



<https://armax.ua/>

**Контакти:**

armax.kiev@gmail.com

(044) 333-97-30

Україна, м. Київ. вул. Здолбунівська, 7Г



## BOCCHETTONE - IVR 60



Full bore ball valve with male union connection - Threaded ends M/F  
Application: hydraulic domestic and industrial installations, sanitary systems.



Повнопрохідний кульовий кран з накидною гайкою - з'єднання Н/ВСфера  
застосування: для гідравлічних систем житлових приміщень та  
індустріальних, для гідро-тепло-санітарних потреб.



IVR 60



IVR 60 LB




IVR 60/A FN



IVR 60/A



IVR 60/A FB

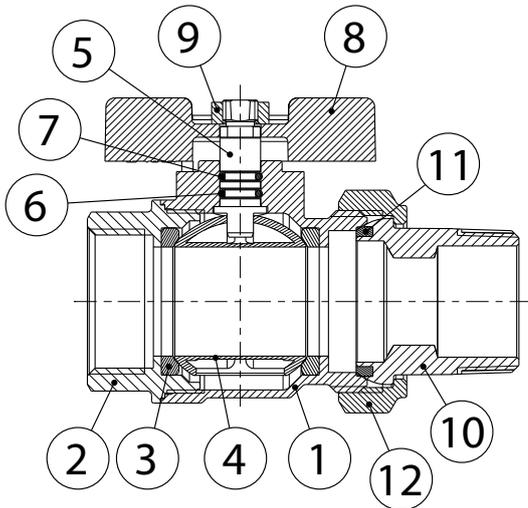


N	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Corpo - Body	Ottone - Brass CW617N - UNI EN 12165	Nichelato - Nickel-plated
2	Manicotto - Body end	Ottone - Brass CW617N - UNI EN 12165	Nichelato - Nickel-plated
3	Seggio - Seat	PTFE	
4	Sfera - Ball	Ottone - Brass CW617N - UNI EN 12165	Cromata - Chrome plated
5	Asta - Stem	Ottone - Brass CW614N - UNI EN 12164	
6	O-Ring	EPDM *	
7	O-Ring	HNBR **	
8	Maniglia - Handle	Alluminio - Aluminum	Verniciato - Painted
9	Dado - Nut	Acciaio - Steel	Zincato - Zinc-plated
10	Codolo - Union	Ottone - Brass CW617N - UNI EN 12165	Nichelato - Nickel-plated
11	Guarnizione - Gasket	PTFE	
12	Calotta - Nut	Ottone - Brass CW617N - UNI EN 12165	Nichelato - Nickel-plated

\* FKM solo per DN 1" - FKM only for DN 1"

\*\* NBR solo per DN 1" - NBR only for DN 1"

### PRESSIONE / TEMPERATURA - PRESSURE / TEMPERATURE

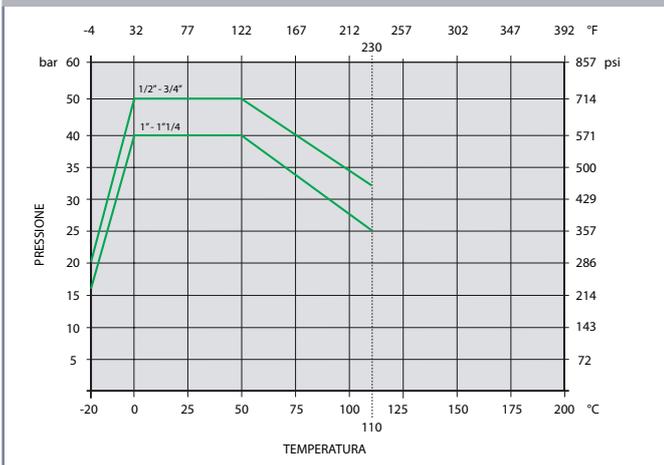

DN

1/2" - 3/4" 50 bar  
1" - 1 1/4" 40 bar

Max +110 °C  
Min -20 °C

UNI ISO 228/1





ASTA ANTISCOPPIO  
ANTI BLOW-OUT STEM



Tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso - All product's technical specifications are subject to modification without prior notice


IVR S.p.A. - Via Brughiera III, 1 - Loc. Piano Rosa - 28010 Boca (NO) Italy - Phone: +39.0322.888811 - Fax: +39.0322.888892-93 - Email: vendite@ivrvalvole.it - Website: www.ivrvalvole.it

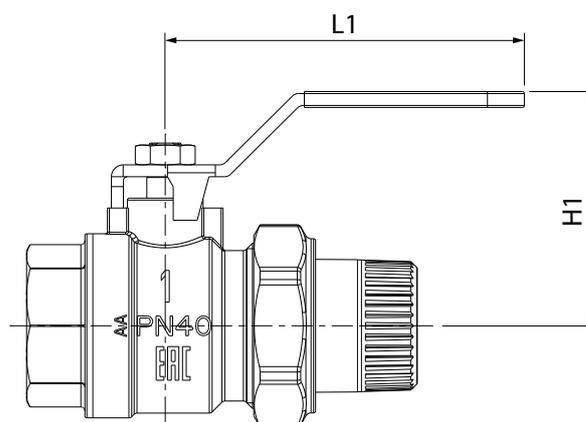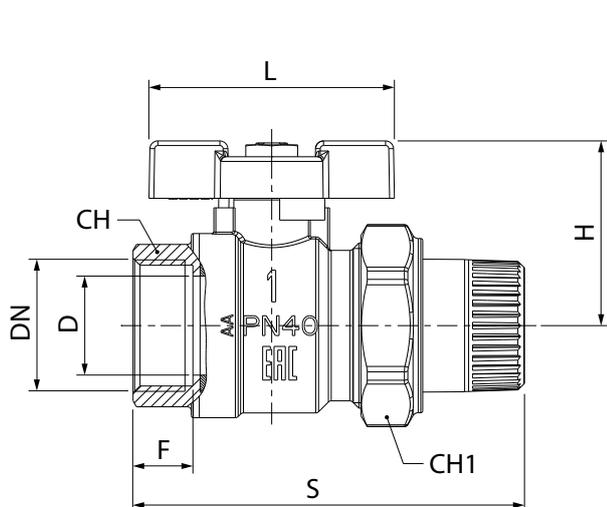

Maniglia acciaio con rivestimento PVC  
Steel handle PVC coated

## DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

DN	D	F	S	H	H1	L	L1	CH	CH1
1/2"	15	11	74	37	44	50	81	25	30
3/4"	20	13	86	40	47	50	81	31	37
1"	25	15	98	47	59	61	90	38	46
1"1/4	32	17	111	57	69	72	125	47	52

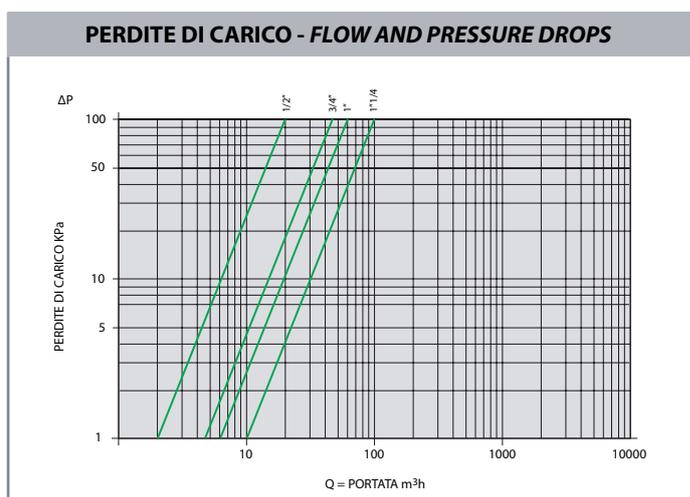

Misura - Size	KV
1/2" - 15	20
3/4" - 20	45
1" - 25	60
1"1/4 - 32	100